
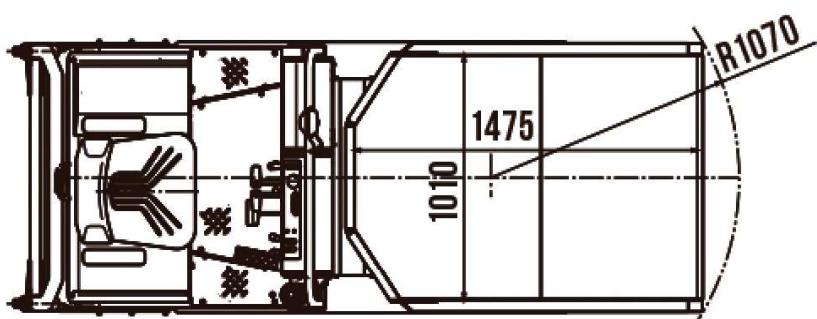
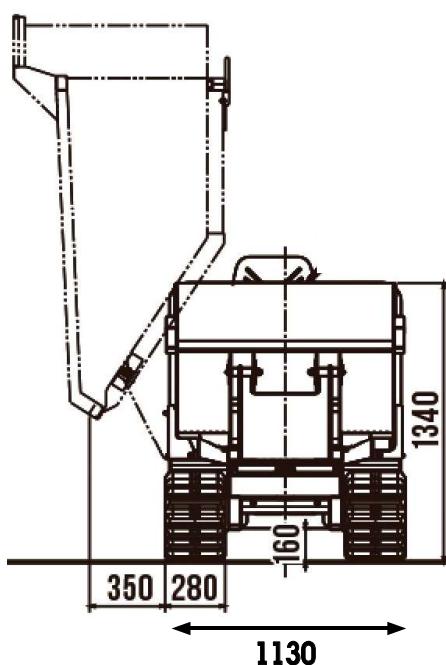


HUKI 160HR

Vollhydrostatischer Raupentransporter mit Rundmulde

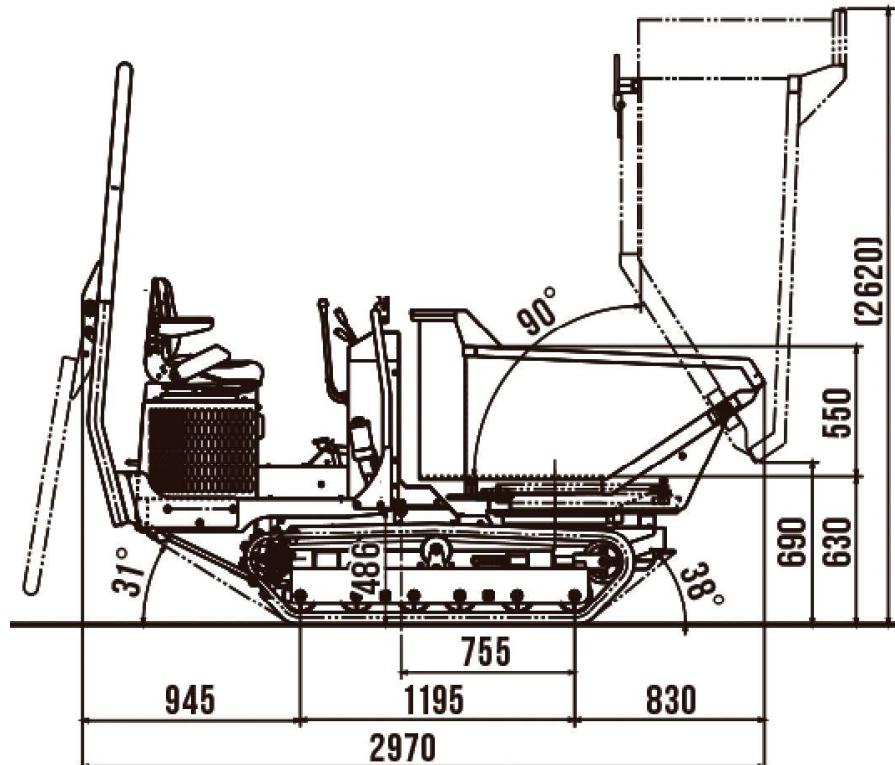

15.01.25/AM

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altsttten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare
1607 Palzieux

Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6
Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 21

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch

HUKI 160HR

Technische Daten

Abmessungen gesamt (mm)		Eigengewicht (kg)	1'400
Länge	2'970		
Breite	1'130	Nutzlast (kg)	1'600
Höhe	2'385		
Kippermasse innen (mm)		Gänge vorwärts/rückwärts	1/1
Länge	1'475		
Breite	1'010	Geschwindigkeiten max. (km/h)	
Höhe	550	vorwärts und rückwärts	7.0/3.5
Kippervolumen (m ³)		Bodenfreiheit (mm)	160
gestrichen	0,60		
gehäuft	0,74	Max. Kipperwinkel	90°
		Raupenbreite (mm)	280
		Bodendruck leer (g/cm ²)	200
		Bodendruck beladen (g/cm ²)	440
Motor			
		Diesel, Kubota D1105-E4B, 1123 cm ³ , 3 Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, 22 PS	
Dieseltank	22.0 lt.		
Hydrauliktank	32.0 lt.		
Batterie	12V		
Hydraulikanlage			
Pumpenart	Zahnradpumpe		
max. Druck	145 bar		
max. Fördermenge	16,8 lt/min		
Antriebssystem			
Feststellbremse	vollhydraulisch		
	mechanisch		

Technischer Beschrieb

Der HUKI 160HR mit vollhydraulischem Antrieb lässt sich einfach fahren. Die Bedienung der Maschine erfolgt einfach mit 2 Steuerhebel. Der gefederte Sitz kann je nach gewünschter Position längs verstellt werden. Haltegriffe erleichtern das Besteigen und Verlassen der Maschine.

Die zusätzliche mechanische Parkbremse verhindert ein Wegrollen. Da sich die Raupen auch gegenläufig bewegen lassen, ist das Drehen mit einem minimalen Radius von 1,7 m möglich.

Das äusserst robuste Fahrwerk passt sich optimal jedem Gelände an und schluckt auch bei rascher Fahrt Unebenheiten. Eine robuste Stossstange hinten schützt vor Beschädigungen.

Der schadstoff- und wartungsarme Dieselmotor ist dank seiner grossen Motorhaube gut zugänglich. Dieser Motor der neuesten Generation verfügt über eine aussergewöhnliche Schallisolation und arbeitet äusserst leise. Die robuste Rundmulde lässt sich stufenlos um 180° drehen und der Kippwinkel beträgt 90°. Drehen und Kippen ist gleichzeitig möglich. Die Batterie ist vom Cockpit aus über eine grosse Serviceklappe zugänglich.

15.01.25/AM

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare
1607 Palézieux

Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6
Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 21

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch